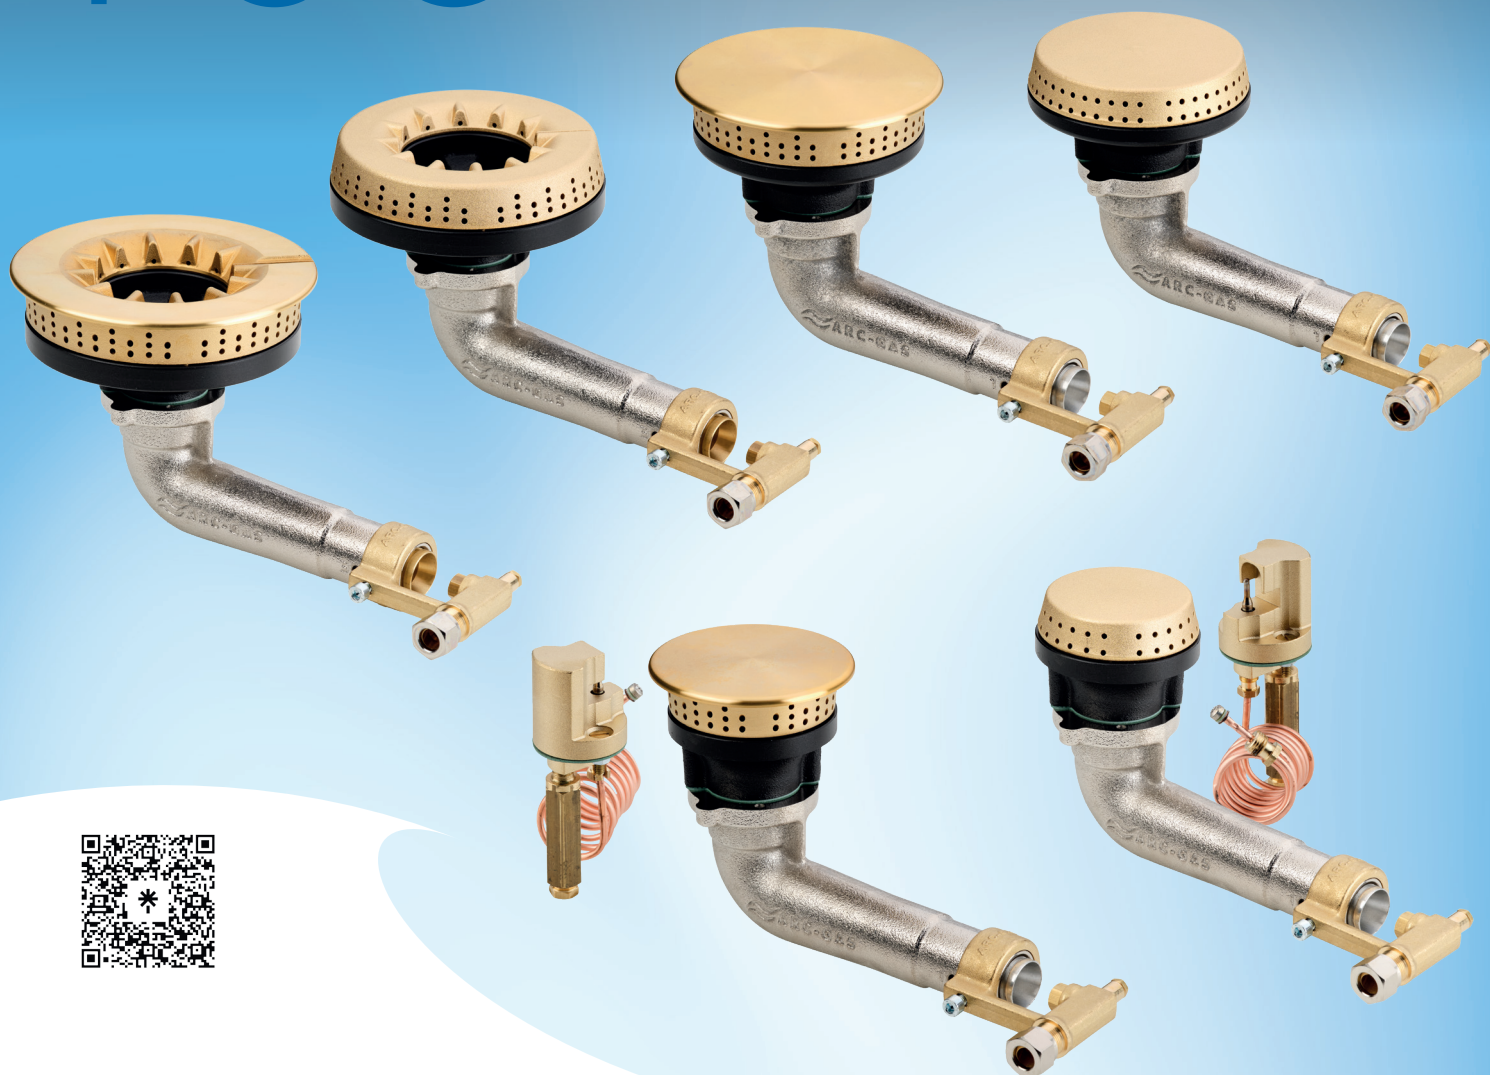


# 103 series



made in Italy



#### FEATURES:

HIGH POWER OUTPUT  
VERY HIGH EFFICIENCY = STACKED FLAME BURNERS  
SEALED INSTALLATION ON THE WORKING TOP  
PILOT FLAME IN SOLID BRASS  
SUITABLE FOR HEAVY-DUTY USE  
MULTIGAS  
HIGH DESIGN BURNER

#### CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE  
RENDEMENT TRÈS ÉLEVÉ = FLAMMES MASSIVES  
INSTALLATION À ÉTANCHEITÉ D'EAU SUR LE PLAN  
VEILLEUSE EN LAITON MASSIF  
CONVENIENT POUR UNE USAGE TRÈS INTENSIF  
MULTIGAZ  
BRÛLEUR D'HAUTE DESIGN

**103** Horizontal sealed set  
with pilot flame  
*Professional gas burners*

**103** Horizontale étanche  
avec veilleuse  
*Pour brûleurs professionnels*



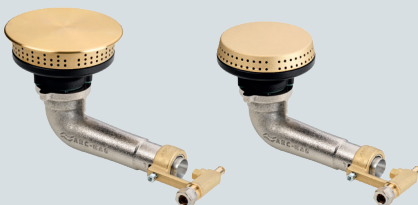
**SABAF**  
GROUP

**« C » BURNER 6,5 KW**

POWER: 5590 KCAL  
22180 BTU  
0,513 KG/H LPG  
0,688 KG/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM

**BRÛLEUR « C » 6,5 KW**

PUISSANCE: 5590 KCAL  
22180 BTU  
0,513 KG/H GPL  
0,688 KG/H GAZ NAT.  
TUYAU D'ENTRÉE GAZ Ø 10 MM

**« D » BURNER 9,5 KW**

POWER: 8170 KCAL  
32415 BTU  
0,749 KG/H LPG  
1,005 KG/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM

**BRÛLEUR « D » 9,5 KW**

PUISSANCE: 8170 KCAL  
32415 BTU  
0,749 KG/H GPL  
1,005 KG/H GAZ NAT.  
TUYAU D'ENTRÉE GAZ Ø 10 MM

**« E » BURNER 10,5 KW**

POWER: 9030 KCAL  
35828 BTU  
0,828 KG/H LPG  
1,111 KG/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM

**BRÛLEUR « E » 10,5 KW**

PUISSANCE: 9030 KCAL  
35828 BTU  
0,828 KG/H GPL  
1,111 KG/H GAZ NAT.  
TUYAU D'ENTRÉE GAZ Ø 10 MM

**103PST**

PILOT FLAME FOR NATURAL GAS/LPG  
INLET GAS PIPE Ø 6 MM  
INCLUDED GASKET FOR THE  
WORKING TOP

**103PST**

VEILLEUSE POUR GAZ NATUREL /GPL  
TUYAU D'ENTRÉE GAZ Ø 6 MM  
AVEC JOINT D'ÉTANCHEITÉ  
POUR LE PLAN

**65PSTC**

THERMOCOUPLE WITH JOINT M9X1  
LENGTH 500 MM  
LENGTH 750 MM

**65PSTC**


THERMOCOUPLE AVEC COUPLAGE M9X1  
LONGUEUR 500 MM  
LONGUEUR 750 MM

**21 S**

SAFETY GAS VALVE  
WITH PILOT FLAME EXIT.  
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø10 MM  
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø6 MM  
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 KW

**21 S**

ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ  
AVEC SORTIE VEILLEUSE.  
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø10 MM.  
TUYAU VEILLEUSE Ø6 MM.  
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 KW

**65GSRF (SERIES 700)**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 300 X 335 MM

**65GSRF (SERIE 700)**


GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 300 X 335 MM

**65GS3RF (SERIES 900)**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 360 X 360 MM

**65GS3RF (SERIE 900)**

GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 360 X 360 MM

**65GDRF (SERIES 700)**

CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 600 X 360 MM

**65GDRF (SERIE 700)**

GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 600 X 360 MM



**SABAF**  
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari  
I-35011 Campodarsego (PD) Italy  
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291  
info@arc-gas.it  
www.arc-gas.it - www.sabafgroup.com