

651 series

made in Italy

Hang-up System

International Patent Pending



FEATURES:

HIGH POWER OUTPUT
EASY DISASSEMBLY = EASY CLEANING MAXIMUM HYGIENE
AVAILABLE WOK BURNER FOR CHINESE RANGES
HIGH EFFICIENCY = LOW GAS CONSUMPTION
MULTIGAS
BLACK ENAMEL COATED OR NICKEL COATED
SUITABLE FOR VERY INTENSIVE USE

CARACTÉRISTIQUES:

HAUTE PUISSANCE
DEMONTAGE FACILE = FACILITÉ DE NETTOYAGE HYGIÈNE
MAXIMALE
BRULEUR WOK DISPONIBLE POUR CUISINIÈRES CHINOIS
RENDEMENT ÉLEVÉ = CONSOMMATION DE GAZ RÉDUITE
MULTIGAS
DISPONIBLE EN EMAIL VETRIFIÉ NOIR OU NICKELÉ
CONVENIENT POUR UN USAGE INTENSIF

651 Hang-up system

Professional gas burners

651 System hang-up

Brûleurs professionnels à Gaz

ARC

THE GAS BURNERS COMPANY

**"D" BURNER 4,5 KW**

POWER: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KG/H LPG
0,476 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "D" 4,5 KW

PUISSANCE: 3780 KCAL
15354 BTU
0,355 KG/H GPL
0,476 KG/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

**"E" BURNER 7,5 KW**

POWER: 6450 KCAL
25590 BTU
0,591 KG/H LPG
0,794 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "E" 7,5 KW

PUISSANCE: 6450 KCAL
25590 BTU
0,591 KG/H GPL
0,794 KG/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

**"EL" BURNER 9,5 KW**

POWER: 8170 KCAL
32414 BTU
0,749 KG/H LPG
1,005 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "EL" 9,5 KW


PUISSANCE: 8170 KCAL
32414 BTU
0,749 KG/H GPL
1,005 KG/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

**"WOK" BURNER 12 KW**

POWER: 10320 KCAL
40944 BTU
0,946 KG/H LPG
1,270 KG/H NAT. GAS
INLET PIPE Ø 10 MM.

BRÛLEUR "WOK" 12 KW

PUISSANCE: 10320 KCAL
40944 BTU
0,946 KG/H GPL
1,270 KG/H GAZ NAT.
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.

**20N**

SAFETY GAS TAP
WITHOUT PILOT FLAME
INLET/OUTLET PIPE Ø 10 MM.

20N

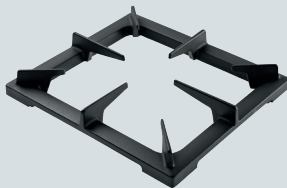
ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
WITHOUT PILOT FLAME
TUYAU DE ENTRÉE / SORTIE Ø 10 MM.

**21S**

SAFETY GAS TAP
WITH PILOT FLAME
INLET/OUTLET PIPE Ø 10 MM.
OUTLET FOR PILOT FLAME Ø 6 MM.

21S

ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ
WITH PILOT FLAME
TUYAU DE ENTRÉE / SORTIE Ø 10 MM.
TUYAU VEILLEUSE Ø 6 MM.

**65.GS**

CAST IRON PAN SUPPORT
PORCELAIN BLACK MATT ENAMEL
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

65.GS

GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ NOIR MATTE
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65.GS3**

CAST IRON PAN SUPPORT
PORCELAIN BLACK MATT ENAMEL
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

65.GS3

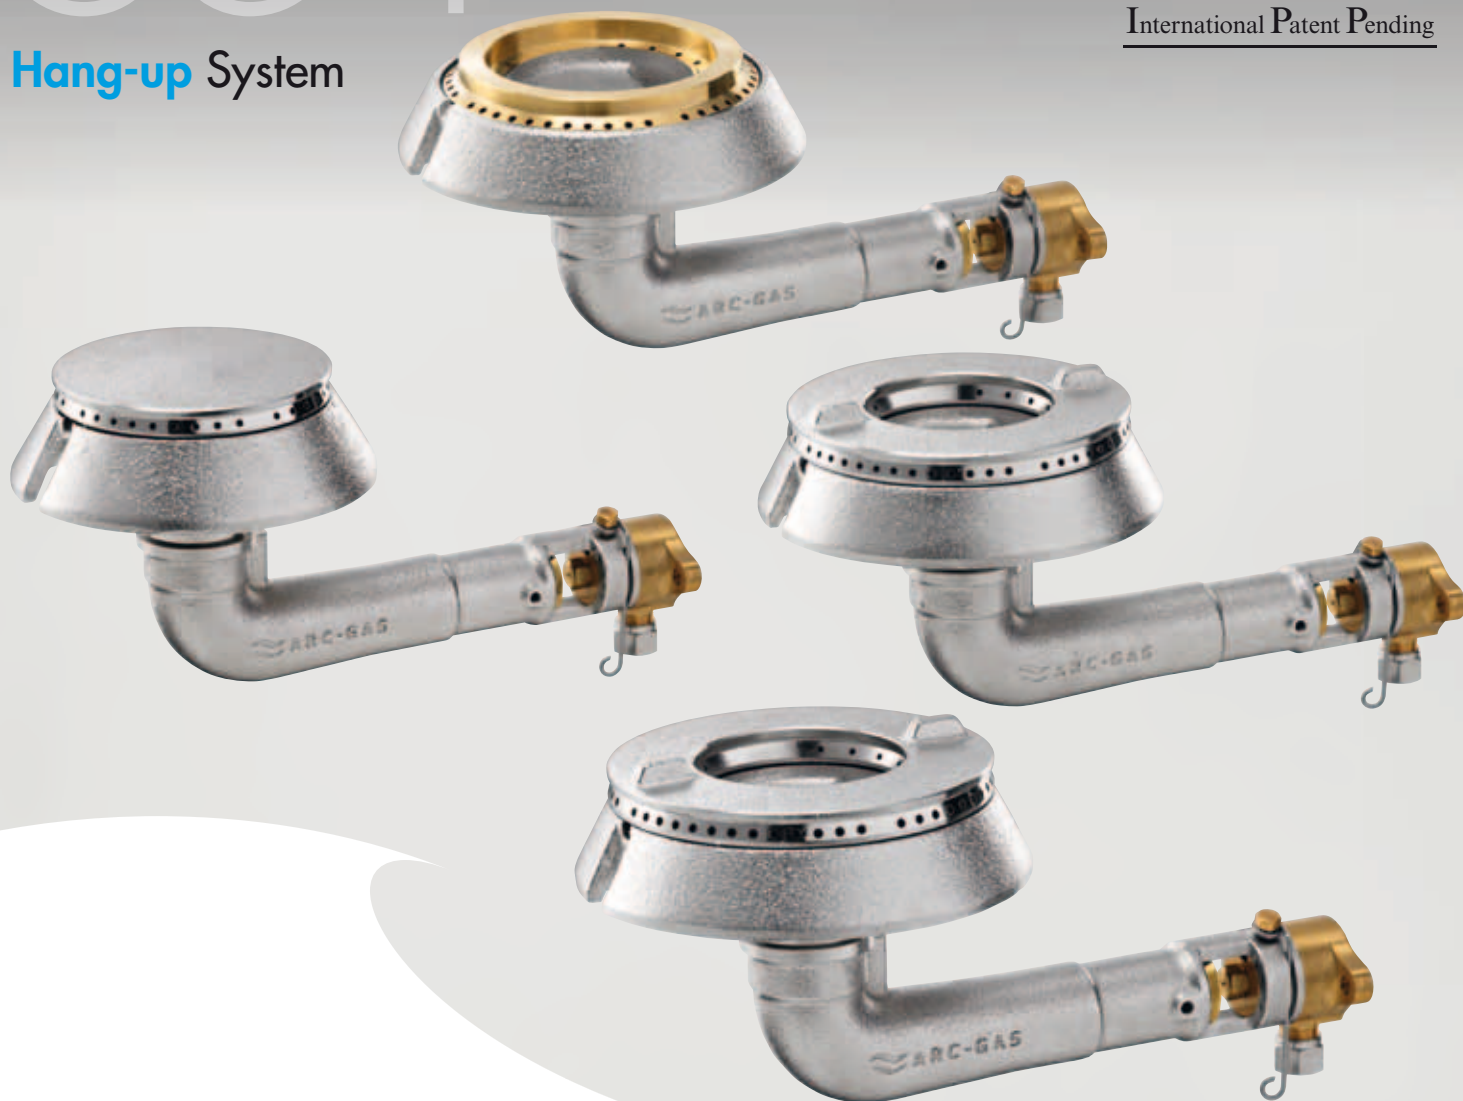
GRILLE EN FONTE
EMAIL VETRIFIÉ NOIR MATTE
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

651 series

made in Italy

Hang-up System

International Patent Pending



CARACTERISTICAS

ALTA POTÊNCIA DE SAÍDA
DISPONÍVEL QUEIMADOR WOK CHINO
ALTA EFICIÊNCIA
MULTIGAS
DESMONTAGEM QUEIMADOR RÁPIDA = LIMPIEZA TOTAL
DISPONÍVEL EM ESMALTE PRETO OU NIQUELADO
CONSTRUÍDO PARA USO INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS

ALTA POTENCIA DE SALIDA
DISPONIBLE QUEMADOR WOK CHINO
ALTA EFICIENCIA
MULTIGAS
DESMONTAJE QUEMADOR RAPIDO = LIMPIEZA TOTAL
DISPONIBLE EN ESMALTE NEGRO O NIQUELADO
CONSTRUIDO PARA USO INDUSTRIAL

651 set Suspendido

Queimadores profissionais a gas
Set suspendido "Hang-Up System" baioneta

651 set Suspendido

Quemadores profesionales a gas
Set suspendido "Hang-Up System" a bayoneta

ARC

THE GAS BURNERS COMPANY

**"D" - QUEIMADOR "D" 4,5 KW**

POTÊNCIA: 3780 Kcal
15354 BTU
0,355 Kg/h LPG
0,476 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

"D" - QUEMADOR "D" 4,5 KW

POTENCIA: 3780 Kcal
15354 BTU
0,355 Kg/h LPG
0,476 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

**"E" - QUEIMADOR "E" 7,5 KW**

POTÊNCIA: 6450 Kcal
25590 BTU
0,591 Kg/h LPG
0,794 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

"E" - QUEMADOR "E" 7,5 KW

POTENCIA: 6450 Kcal
25590 BTU
0,591 Kg/h LPG
0,794 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

**"EL" - QUEIMADOR "EL" 9,5 KW**

POTÊNCIA: 8170 Kcal
32414 BTU
0,749 Kg/h LPG
1,005 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

"EL" - QUEMADOR "EL" 9,5 KW

POTENCIA: 8170 Kcal
32414 BTU
0,749 Kg/h LPG
1,005 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

**"WOK" - QUEIMADOR
"WOK" CHINO 12 KW**

POTÊNCIA: 10320 Kcal
40944 BTU
0,946 Kg/h LPG
1,270 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

**"WOK" - QUEMADOR
"WOK" CHINO 12 KW**

POTENCIA: 10320 Kcal
40944 BTU
0,946 Kg/h LPG
1,270 Kg/h GAS NAT.
TUBO DE ENTRADA Ø 10 mm.

**20N**

VALVULA GAS SEM SEGURIDADE
ENTRADA / SAÍDA TUBO Ø 10 mm.
EIXO PARA BOTÃO Ø 8 X 6,5 mm.

20N

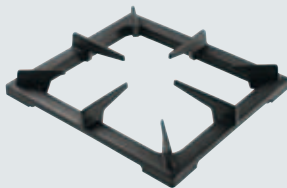
VALVULA GAS SIN SEGURIDAD
ENTRADA / SALIDA TUBO Ø 10 mm.
ASTA PERILLA Ø 8 X 6,5 mm.

**21S**

VÁLVULA GAS COM SEGURANÇA
ENTRADA / SAÍDA TUBO Ø 10 mm.
SAÍDA CHAMA PILOTO TUBO Ø 6 mm.
EIXO PARA BOTÃO Ø 8 X 6,5 mm.

21S

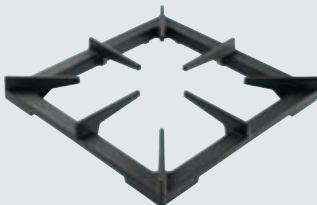
VÁLVULA GAS CON SEGURIDAD
ENTRADA / SALIDA TUBO Ø 10 mm.
SALIDA LLAMA PILOTO TUBO Ø 6 mm.
ASTA PERILLA Ø 8 X 6,5 mm.

**65.GS**

GRELHA DE FERRO FUNDIDO
ESMALTE PRETO MATT
DIMENSÕES 300 X 335 mm.

65.GS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO
ESMALTADA NEGRO MATT
DIMENSIONES 300 X 335 mm.

**65.GS3**

GRELHA DE FERRO FUNDIDO
ESMALTE PRETO MATT
DIMENSÕES 360 X 360 mm.

65.GS3

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO
ESMALTADA NEGRO MATT
DIMENSIONES 360 X 360 mm.