


12 series Epicure

made in Italy

horizontal

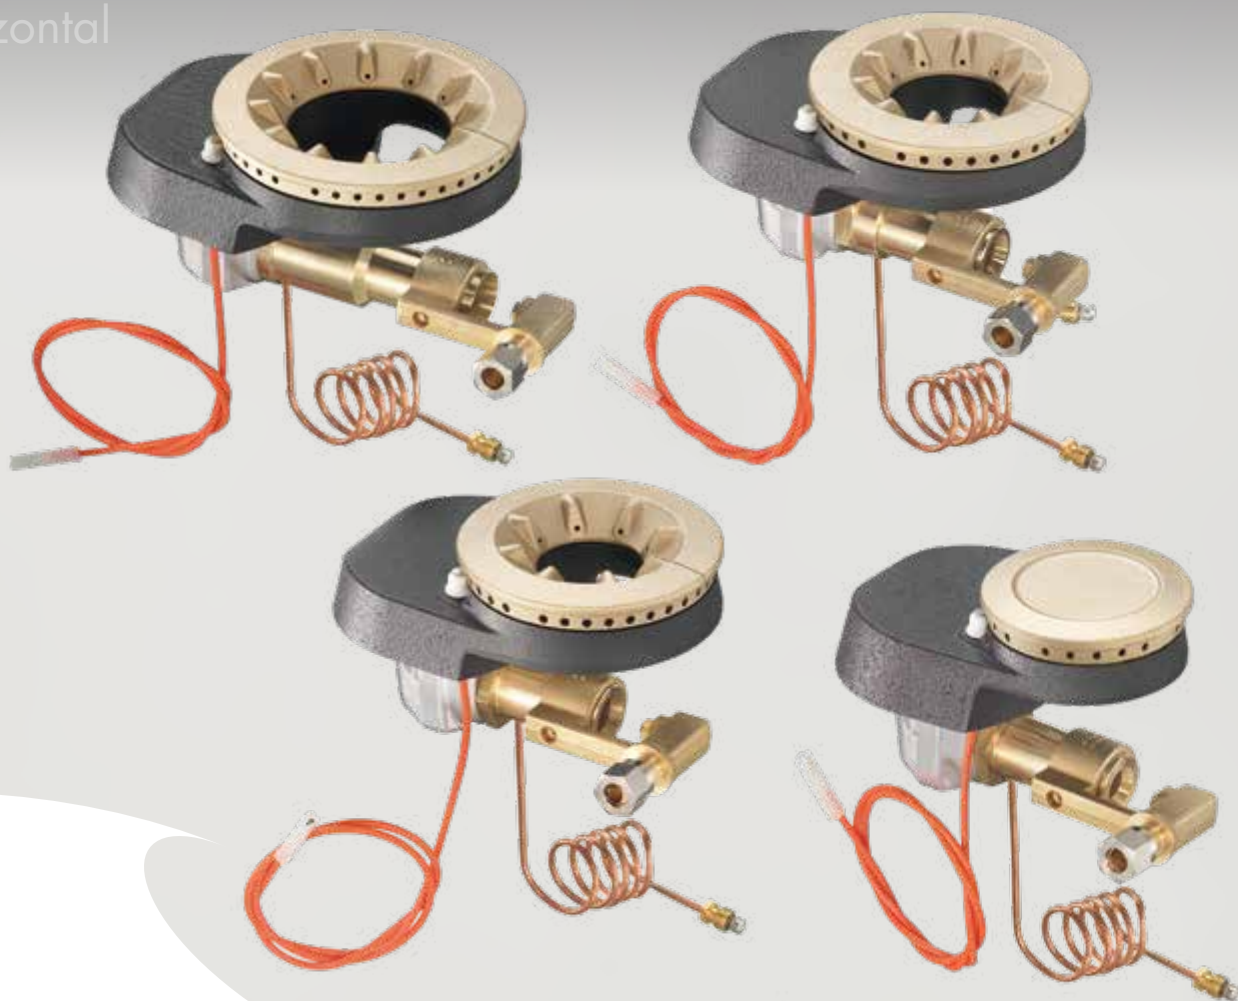

FEATURES

HIGH-END BURNERS FOR FINE CUISINE LOVERS
BLUE FLAME = HIGH EFFICIENCY
SUITABLE FOR GLASS-CERAMIC HOBS
INTEGRATED PILOT FLAME AND THERMOCOUPLE
BLACK COATED OR NICKEL COATED FINISHING
PROFESSIONAL PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

BRÛLEURS HAUT DE GAMME POUR GOURMANDS
BLUE FLAME = HAUT RENDEMENT
ADAPTE POUR PLAQUES EN VITROCÉRAMIQUE
THERMOCOUPLE ET BOUGIE INTÉGRÉ
DISPONIBLE EN NOIR OU PLAQUÉ NICKEL
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES

12 Horizontal set Gas burners

Professional gas burners for Gourmands

Série 12 Horizontale Brûleurs à gaz

Brûleurs professionnels à gaz pour Gourmands

 | **SABAF
GROUP**

**"B" SEALED BURNER 2,5 KW**

SPARK PLUG + THERMOCOUPLE
 POWER: 2150 KCAL
 8530 BTU
 0,197 KG/H LPG
 0,265 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

BRÛLEUR "B" ÉTANCHE 2,5 KW


BOUGIE + THERMOCOUPLE
 PUISSANCE: 2150 KCAL
 8530 BTU
 0,197 KG/H GPL
 0,265 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 8 MM.

**"C" SEALED BURNER 4,0 KW**

SPARK PLUG + THERMOCOUPLE
 POWER: 3440 KCAL
 13648 BTU
 0,315 KG/H LPG
 0,423 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

BRÛLEUR "C" ÉTANCHE 4,0 KW

BOUGIE + THERMOCOUPLE
 PUISSANCE: 3440 KCAL
 13648 BTU
 0,315 KG/H GPL
 0,423 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 8 MM.

**"D" SEALED BURNER 6,0 KW**

SPARK PLUG + THERMOCOUPLE
 POWER: 5160 KCAL
 20472 BTU
 0,473 KG/H LPG
 0,635 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

BRÛLEUR "D" ÉTANCHE 6,0 KW

BOUGIE + THERMOCOUPLE
 PUISSANCE: 5160 KCAL
 20472 BTU
 0,473 KG/H GPL
 0,635 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 8 MM.

**"E" SEALED BURNER 7,5 KW**

SPARK PLUG + THERMOCOUPLE
 POWER: 6450 KCAL
 25590 BTU
 0,591 KG/H LPG
 0,794 M³/H NAT. GAS
 INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

BRÛLEUR "E" ÉTANCHE 7,5 KW

BOUGIE + THERMOCOUPLE
 PUISSANCE: 6450 KCAL
 25590 BTU
 0,591 KG/H GPL
 0,794 M³/H GAZ NAT.
 TUYAU DE ENTRÉE GAZ Ø 8 MM.

**0003-4**

SAFETY GAS VALVE
 WITHOUT PILOT FLAME EXIT.
 INLET FROM MANIFOLD Ø 1/2"
 OUTLET PIPE Ø8 MM.
 POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 6,0 kW.

0003-4

ROBINET À GAZ AVEC SECURITÉ
 SANS SORTIE VEILLEUSE.
 ENTRÉE DU COLLECTEUR Ø 1/2"
 TUYAU DE SORTIE Ø8 MM.
 CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 6,0 kW.

**20 S**

SAFETY GAS VALVE
 WITHOUT PILOT FLAME EXIT.
 INLET GAS PIPE Ø10 MM.
 OUTLET PIPE Ø8 MM, OR Ø10 MM.
 POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

20 S

ROBINET À GAZ AVEC SECURITÉ
 SANS SORTIE VEILLEUSE.
 TUYAU DE ENTRÉE Ø10 MM.
 TUYAU DE SORTIE Ø8 MM, OU Ø10 MM.
 CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.



SABAF
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari
 I-35011 Campodarsego (PD) Italy
 Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291
 info@arc-gas.it - www.arc-gas.it