


# 12 series Epicure

vertical

made in Italy

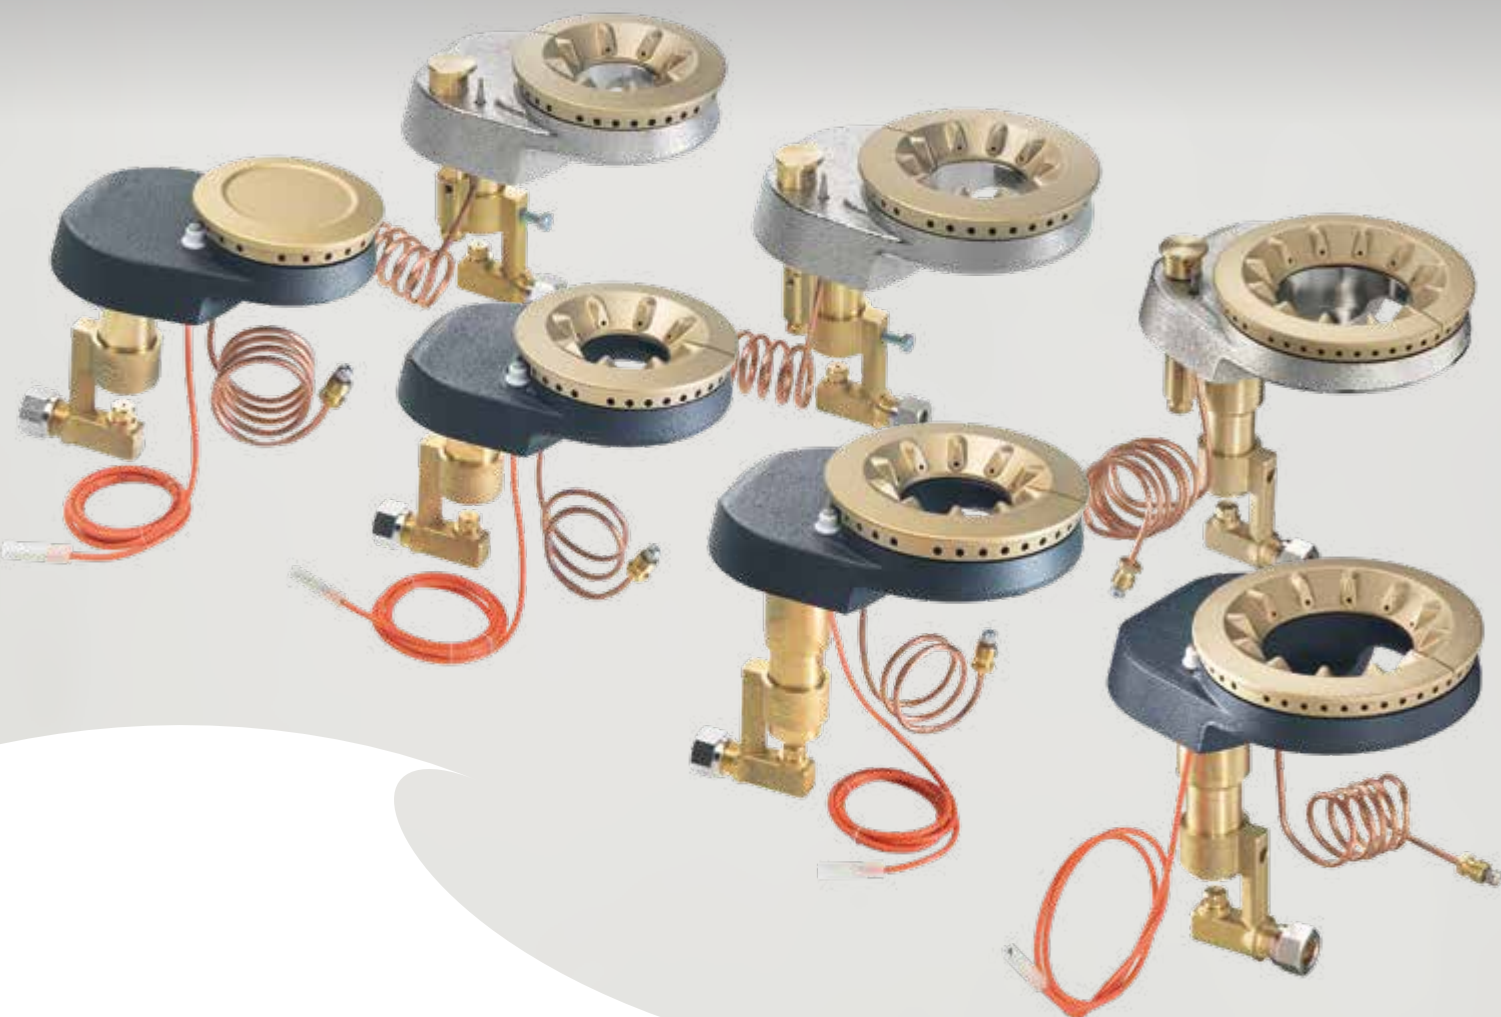

## FEATURES

HIGH-END BURNERS FOR FINE CUISINE LOVERS  
HIGH POWER OUTPUT  
SUITABLE FOR GLASS-CERAMIC HOBS  
INTEGRATED PILOT FLAME, THERMOCOUPLE AND SPARK PLUG  
BLACK COATED OR NICKEL COATED FINISHING  
PROFESSIONAL PERFORMANCES

## CARACTÉRISTIQUES

BRÛLEUR HAUTE DE GAMME POUR GOURMANDS  
HAUTE PUISSANCE  
ADAPTÉ POUR PLAQUES VITROCÉRAMIQUES  
VEILLEUSE, THERMOCOUPLE ET BOUGIE INTÉGRÉ SUR LE BRÛLEUR  
DISPONIBLE EN NOIR OU PLAQUÉ NICKEL  
PERFORMANCES PROFESSIONNELLES

## 12 Vertical set Gas burners

Professional gas burners for Gourmands

## Série 12 Verticale Brûleurs à gaz

Brûleurs professionnels à gaz pour Gourmands

 | **SABAF  
GROUP**



**"B" SEALED BURNER 2,5 KW**  
SPARK PLUG + THERMOCOUPLE  
POWER: 2150 KCAL  
8530 BTU  
0,197 KG/H LPG  
0,265 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

**BRÛLEUR "B" ÉTANCHE 2,5 KW**  
BOUGIE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 2150 KCAL  
8530 BTU  
0,197 KG/H GPL  
0,265 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM.



**"C" SEALED BURNER 4,0 KW**  
SPARK PLUG + THERMOCOUPLE  
POWER: 3440 KCAL  
13648 BTU  
0,315 KG/H LPG  
0,423 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

**BRÛLEUR "C" ÉTANCHE 4,0 KW**  
BOUGIE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 3440 KCAL  
13648 BTU  
0,315 KG/H GPL  
0,423 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM.



**"D" SEALED BURNER 6,0 KW**  
SPARK PLUG + THERMOCOUPLE  
POWER: 5160 KCAL  
20472 BTU  
0,473 KG/H LPG  
0,635 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

**BRÛLEUR "D" ÉTANCHE 6,0 KW**  
BOUGIE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 5160 KCAL  
20472 BTU  
0,473 KG/H GPL  
0,635 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM.



**"E" SEALED BURNER 7,5 KW**  
SPARK PLUG + THERMOCOUPLE  
POWER: 6450 KCAL  
25590 BTU  
0,591 KG/H LPG  
0,794 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 8 MM.

**BRÛLEUR "E" ÉTANCHE 7,5 KW**  
BOUGIE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 6450 KCAL  
25590 BTU  
0,591 KG/H GPL  
0,794 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 8 MM.



**0003-4**  
SAFETY GAS VALVE  
WITHOUT PILOT FLAME EXIT.  
INLET FROM MANIFOLD Ø 1/2"  
OUTLET PIPE Ø 8 MM.  
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 6,0 kW.

**0003-4**  
ROBINET Á GAZ AVEC SECURITÉ  
SANS SORTIE VEILLEUSE.  
ENTRÉE DU COLLECTEUR Ø 1/2"  
TUYAU DE SORTIE Ø 8 MM.  
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 6,0 kW.



**"C" SEALED BURNER 4,0 KW**  
PILOT FLAME + THERMOCOUPLE  
POWER: 3440 KCAL  
13648 BTU  
0,315 KG/H LPG  
0,423 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "C" ÉTANCHE 4,0 KW**  
VEILLEUSE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 3440 KCAL  
13648 BTU  
0,315 KG/H GPL  
0,423 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**"D" SEALED BURNER 6,0 KW**  
PILOT FLAME + THERMOCOUPLE  
POWER: 5160 KCAL  
20472 BTU  
0,473 KG/H LPG  
0,635 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "D" ÉTANCHE 6,0 KW**  
VEILLEUSE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 5160 KCAL  
20472 BTU  
0,473 KG/H GPL  
0,635 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**"E" SEALED BURNER 7,5 KW**  
PILOT FLAME + THERMOCOUPLE  
POWER: 6450 KCAL  
25590 BTU  
0,591 KG/H LPG  
0,794 M<sup>3</sup>/H NAT. GAS  
INLET GAS PIPE Ø 10 MM.

**BRÛLEUR "E" ÉTANCHE 7,5 KW**  
VEILLEUSE + THERMOCOUPLE  
PUISSANCE: 6450 KCAL  
25590 BTU  
0,591 KG/H GPL  
0,794 M<sup>3</sup>/H GAZ NAT.  
TUYAU DE ENTRÉE Ø 10 MM.



**21 S**  
SAFETY GAS VALVE  
WITH PILOT FLAME EXIT.  
INLET/OUTLET GAS PIPE Ø 10 MM.  
GAS EXIT FOR PILOT FLAME Ø 6 MM.  
POWER CONTROL CAPABILITY 0 - 10,0 kW.

**21 S**  
ROBINET A GAZ AVEC SECURITÉ  
AVEC SORTIE VEILLEUSE.  
TUYAU DE ENTRÉE/SORTIE GAZ Ø 10 MM.  
TUYAU VEILLEUSE Ø 6 MM.  
CAPACITÉ DE CONTROL 0 - 10,0 kW.



**65GSRF**  
CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 300 X 335 MM.

**65GSRF**  
GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 300 X 335 MM.



**65G53RF**  
CAST IRON PAN SUPPORT  
ANTI-ACID VITREOUS ENAMEL BLACK MATT  
DIMENSIONS 360 X 360 MM.

**65G53RF**  
GRILLE EN FONTE  
EMAIL VETRIFIÉ ANTI-ACIDE NOIR MATTE  
DIMENSIONS 360 X 360 MM.



**SABAF**  
GROUP

A.R.C. Srl - 6, Via Arzari  
I-35011 Campodarsego (PD) Italy  
Tel. +39 049 5565982 - Fax +39 049 9201291  
info@arc-gas.it - www.arc-gas.it